

SCOTHLITE SOLAS GRADE
Hochreflexfolie Typ2

durch die See-Berufsgenossenschaft für die Berufsschiffahrt zugelassene Hochreflexfolie mit sehr hohen Rückstrahlwerten. Auch Lichtstrahlen, die seitlich auf die Folie treffen, werden zurückgestrahlt. Seewasserbeständig und temperaturstabil bis zu -25°C.

SCOTHLITE Signalfolie SOLAS Grade ist die Folie, der die deutschen Seenotrettungsmittel-Hersteller vertrauen.

Tips zur Nachrüstung:

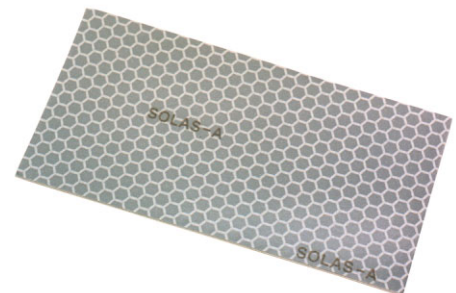

Der Untergrund muß trocken, staub-, öl- und fettfrei sein. Schlauchboote müssen im aufgeblasenen Zustand beklebt werden. Flexible Werkstoffe sind auf eine glatte, feste Unterlage zu legen. Die Flächen müssen glatt, faltenfrei und ohne Spannung sein. Schutzpapier abziehen, Folie glatt und spannungsfrei aufkleben und darauf achten, daß keine Luftblasen entstehen. Danach kräftig andrücken. Ein sicheres Haften ist nach 24 Stunden erreicht. Nicht unter 10°C verarbeiten. Die Verklebung auf Kunststoff erreicht nicht immer das beste Ergebnis, im Zweifel spezielle Klebstoffe benutzen.

SCOTHLITE Signalfolie SOLAS Grade ist ein optisches Präzisionsteil, das natürlich auch entsprechend behandelt werden will: Reinigen mit Schwamm oder weichem Tuch mit Kalt- oder Warmwasser und eventuell einer milden Seife. Nachspülen mit klarem Wasser. Fett, Öl und Teer kann mit einem weichen Tuch und milden Lösungsmitteln, z.B. Alkohol, entfernt werden. Anschließend ist die Oberfläche der Reflexmaterialien von Hand nachzuwaschen und intensiv mit klarem Wasser zu spülen.

Maschinelles Waschen oder chemische Reinigungen sowie aggressive Lösungsmittel zerstören die Folie.

Folie zum Aufkleben

Art.-No.	Breite	Rollenlänge
DM 3150X	50mm	45m
DM 3150X-SB	50mm	5m
DM 3150X-C	50mm	6 Streifen zu 10cm


3M-SCOTCH® SAFETY-WALK

selbstklebender, strukturierter Kunststoffbelag zur Anwendung auf Bootsdecks, Niedergängen, Cockpit, Ausreitbalken etc.

self-adhesive, structured tape for use in difficult conditions, e.g. on board.

Art.-No.	Breite width	Länge length	Farbe colour
DM 3025	25mm	18,5m	weiß / white
DM 3065	25mm	18,5m	grau / grey
DM 3022	50mm	18,5m	weiß / white
DM 3066	50mm	18,5m	schwarz / black
DM 3067	50mm	18,5m	grau / grey
DM 3060	50mm	18,5m	transparent

selbstklebender Streifen mit besonders rauher Oberfläche
self-adhesive strips with heavy duty surface.

DM 61	19mm	0,61m	schwarz / black
-------	------	-------	-----------------


SAFETY TREAD Antirutschstreifen

Art.-No.	Breite width	Länge length	Farbe colour
PS S250511	25mm	5m	weiß / white
PS S250590	25mm	5m	schwarz / black
PS S500511	50mm	5m	weiß / white
PS S500590	50mm	5m	schwarz / black

